

## MONTAGEVOORSCHRIFT

# Virtu II

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Café Bar. Met dit koffieapparaat kunt u snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag een kopje verse koffie maken al dan niet voorzien van melk of suiker. Ook espresso, cappuccino, Wiener melange en cacao staan met één druk op de knop voor u klaar.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die -voor de plaatsing van de koffieapparatuur- door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet volgens de tekening op de achterzijde klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Ook de informatie over de Brita waterfilter staat op de achterzijde. Want met gezuiverd water ontstaat de ideale basis voor het lekkerste kopje koffie. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van uw Café Bar.



BRITA  
Purity C 300

BRITA  
Purity C 150



# Montagevoorschrift Virtu II

## Afmetingen

	gesloten	onderkast
hoogte	87 cm	85 cm
breedte	43 cm	43 cm
diepte	53,5 cm	53,5 cm


## Afmetingen BRITA waterfilter

	hoogte	doorsnede
Purity C 150	43 cm	14 cm
Purity C 300	49 cm	14 cm

## Plaatsing

Een geschikte plaats voor het koffieapparaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn. Let op dat er ook aan de bovenkant voldoende ruimte is om het bovendeksel te openen i.v.m. het bijvullen van de ingrediënten-containers.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur hier niet hoger komt dan 45° C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij inbouw van de Virtu II dient de beschikbare inbouwbreedte 63 cm te zijn i.v.m. de naar rechts scharnierende deur. De inbouwhoogte moet 107 cm zijn in verband met het opklappen van de bovendeksel voor het bijvullen van de ingrediënten. Tevens dient de beschikbare inbouwdiepte 63,5 cm te zijn i.v.m. aansluitingen.

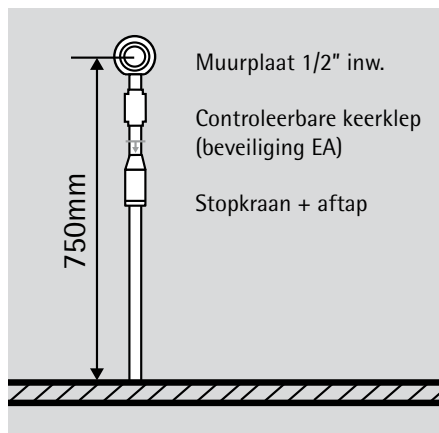

Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

- Bij plaatsing op de Café Bar onderkast bedraagt de maximale hoek waarbij uw Café Bar nog mag worden gebruikt bij 10° C.
- Tenslotte is het uit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij toiletten te plaatsen.
- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door VEWIN te Rijswijk (Z.H.).

## Aansluiting

De Virtu II wordt afgeleverd met ca. 1,5 meter snoer met een DIN49441/CEE7 16 A (250 V wisselstroom) 2-pens Schuko-stijl stekker gegoten aan een 16 A kabel. Voor de wateraansluiting naar de Café Bar worden ca. 1,5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. De terugslagklep, de waterkraan en de Brita waterfilter worden door de monteur gemonteerd. Door middel van de flexibele slang worden vervolgens de Café Bar en de Brita water-filter aangesloten op de waterleiding.

## Technische gegevens

- De Virtu II voldoet aan alle richtlijnen, die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering.
- Elektrische aansluiting:  
230 V ~ 50 Hz - 16 A randaarde
- Benodigde waterdruk 0,5-6 bar dynamisch
- Voor de coexbrewer 0,9-6 bar dynamisch
- Aansluiting: 3/4 inch BSP op het inlaatventiel
- Gewicht: 60 kg

Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst in Nederland, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer 0031 (0)183 64 13 83.



Nederland: tel. 0183 641 200  
www.cafebar.nl • koffie@cafebar.nl

België: tel. 03/313.79.27  
www.cafebar.be • koffie@cafebar.be