

MONTAGEVOORSCHRIFT

Café Bar Tendenza

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Café Bar apparaat. Met dit koffieapparaat kunt u snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag een kopje verse koffie maken al dan niet voorzien van melk of suiker. Ook espresso, cappuccino, Wiener melange en cacao staan met één druk op de knop voor u klaar.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die -voor de plaatsing van de koffieapparatuur- door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet volgens de tekening op de achterzijde klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Ook de informatie over de Brita waterfilter staat op de achterzijde. Want met gezuiverd water ontstaat de ideale basis voor het lekkerste kopje koffie. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van uw Café Bar apparaat.



BRITA
Purity C 300

BRITA
Purity C 150




Montagevoorschrift Café Bar Tendenza

Afmetingen

	gesloten	open	onderkast
hoogte	78 cm	89 cm	87 cm
breedte	42 cm	51 cm	42 cm
diepte	55 cm	55 cm	61 cm

Afmetingen BRITA waterfilter

	hoogte	doorsnede
Purity C 150	43 cm	14 cm
Purity C 300	49 cm	14 cm

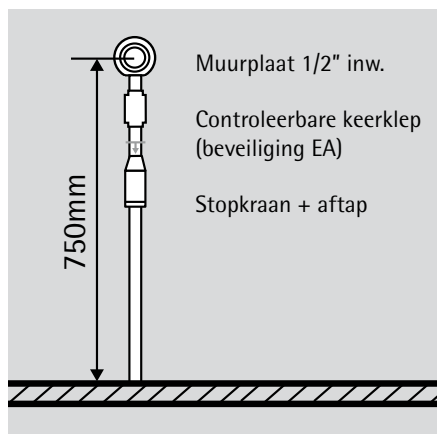

Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

Plaatsing

Een geschikte plaats voor het koffieapparaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn. Let op dat er ook aan de bovenkant voldoende ruimte is om het bovendeksel te openen i.v.m. het bijvullen van de ingrediënten-containers.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur hier niet hoger komt dan 45° C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij inbouw van de Café Bar Tendenza dient de beschikbare inbouwbreedte 51 cm te zijn i.v.m. de naar rechts scharnierende deur. De inbouwhoogte moet 89 cm zijn in verband met het opklappen van de bovendeksel voor het bijvullen van de ingrediënten. Tevens dient u rekening te houden met de opgegeven ruimte voor

de Brita waterfilter. Indien u heeft gekozen voor de uitvoering met een watertank, dient u bij de hoogte rekening te houden met een extra 12 cm voor de in te bouwen tank.

- Bij plaatsing op de Café Bar onderkast bedraagt de maximale hoek waarbij uw Café Bar nog mag worden gebruikt bij 10° C.
- Tenslotte is het uit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij toiletten te plaatsen.
- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door VEWIN te Rijswijk (Z.H.).

Aansluiting

De Café Bar Tendenza wordt afgeleverd met ca. 1,5 meter snoer met een DIN49441/CEE7 16 A (250 V wisselstroom) 2-pens Schuko-stijl stekker gegoten aan een 16 A kabel. Voor de wateraansluiting naar de Café Bar worden ca. 1,5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. De terugslagklep, de waterkraan en de Brita waterfilter worden door de monteur gemonteerd. Door middel van de flexibele slang worden vervolgens de Café Bar en de Brita waterfilter aangesloten op de waterleiding.

Technische gegevens

- De Café Bar Tendenza voldoet aan alle richtlijnen, die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering.
- Elektrische aansluiting:
230 V ~ 50 Hz - 3,6 KVA randaarde
- Maximale verbruik: ca. 2,5 kilowatt
- Benodigde waterdruk: 1,5-8 bar dynamisch
- Aansluiting: 3/4 inch BSP op het inlaatventiel
- Gewicht: 38 kg

Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst in Nederland, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer 0031 (0)183 64 13 83.

Nederland: tel. 0183 641 200
www.cafebar.nl • koffie@cafebar.nl

België: tel. 03/313.79.27
www.cafebar.be • koffie@cafebar.be